


IDESCO Access 8CDpin Slim Mifare læser. (Wiegand)

Spænding: 10-30VDC max. 60mA
 Typ. 20mA @ 28V uden lys i tastatur
 Typ. 32mA @ 28V med lys i tastatur

Ønskes der konstant lys i tastatur,
 forbindes Violet ledning til GND (J1-6)

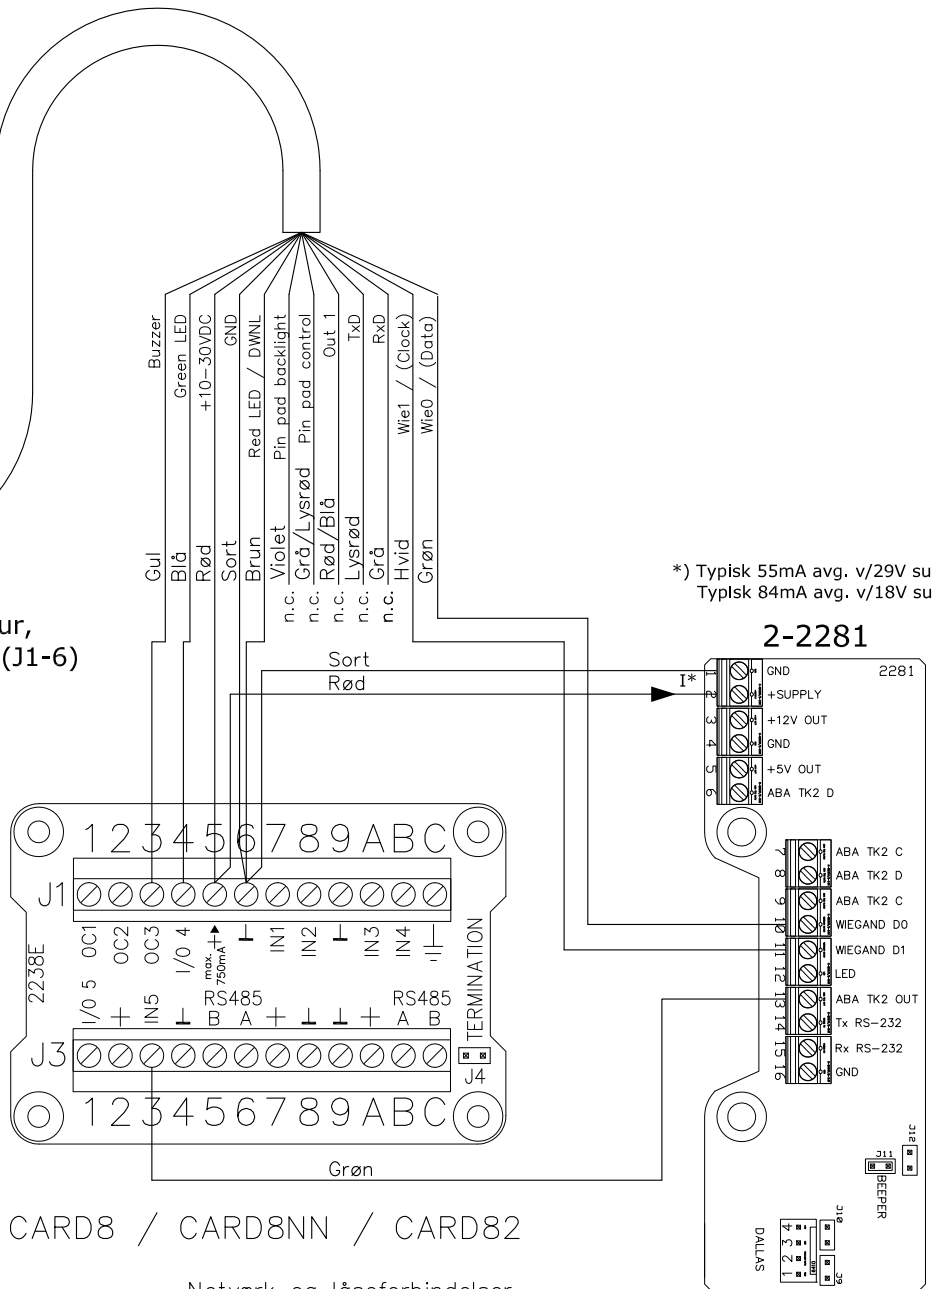

*) Typisk 55mA avg. v/29V supply
 Typisk 84mA avg. v/18V supply

CARD8 / CARD8NN / CARD82

Netværk og låseforbindelser,
 se anden dokumentation.



BUANCO SYSTEM A/S
 Agerhøtten 25
 DK-5220 Odense SØ
 Phone: (+45) 64731407
 www.buanco.dk

DRAWN	BLC	DATE	2011-06-06
LAST REV.		DATE	
SHEET		1 OF 1	

DWG No. **3098-A**
 PART No.

Title
 Access 8CD Slim
 via 2281 bitlæser