

IDESCO Access 7 A32pin 125KHz læser.

Dimension: 44 x 138mm

Spænding: 11-30VDC 100mA


Læser må monteres direkte på metal, men kan give kortere læseafstand.

Alternativt kan læseren monteres på plast installations plade type **3-ACC-IPS** for at øge læseafstand og samtidigt lette kabelføringen.


Rengør læserens overflade og inderside af tastaturlinsen inden linsen monteres.

Hvis læseren monteres på steder udendørs hvor den kan blive udsat for direkte regn, skal tastatur linsen fuges med fx. klar silicone så der ikke kan trænge vand ind under linsen, hvilket kan forstyrre både kortlæsning og tastfunktion. (se tegning)

**NB !** Læser kræver C8WIN version 9.12 eller nyere, samt Card8 driver version 8.28D eller nyere.



Kablet kan forlænges til max. 100m, med min. 6x0.25mm<sup>2</sup> skærmet kabel. (Testet af E.G. 2006-12-22)  
Skærmen & evt. overskydende ledere forbindes KUN i den ene ende til ⊥ ( J1-6 eller/og J1-9 )

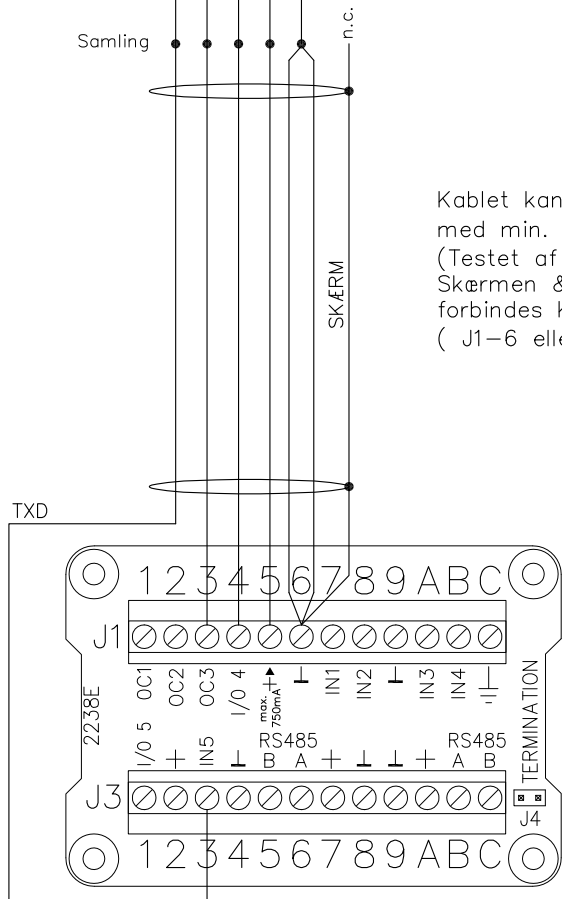

Netværk og låseforbindelser, se anden dokumentation.