



IDESCO Access 8CDpin Slim Mifare læser.
(Wiegand)



Spænding: 10-30VDC max. 60mA
Typ. 20mA @ 28V uden lys i tastatur
Typ. 32mA @ 28V med lys i tastatur

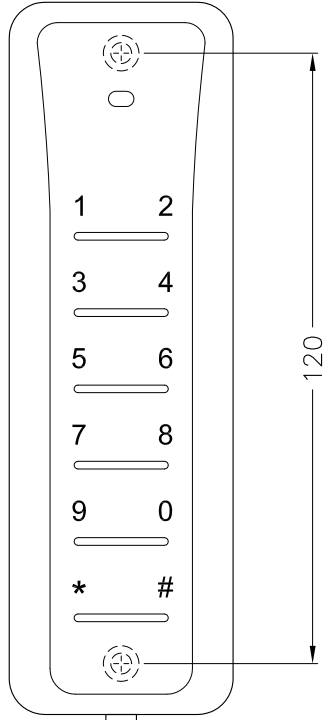

Kabelgennemføringer, især på bevægelige dele hvor isolation let beskadiges, skal afgrates og beskyttes med isolationsflex, gummitylle el.lign.

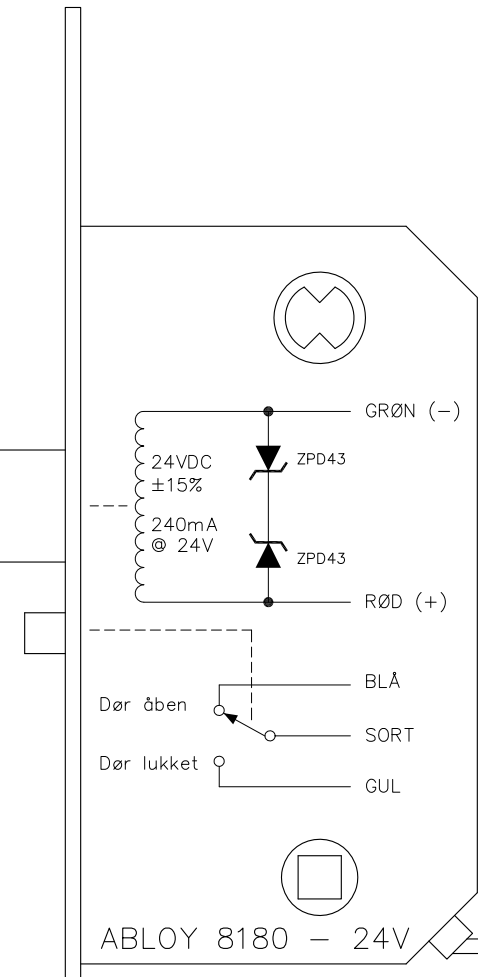


Buanco kabelsæt: 7-P6-8180-8 (8m kabel) [Dwg 2353-A]

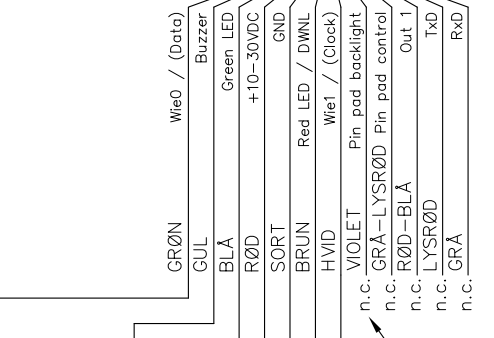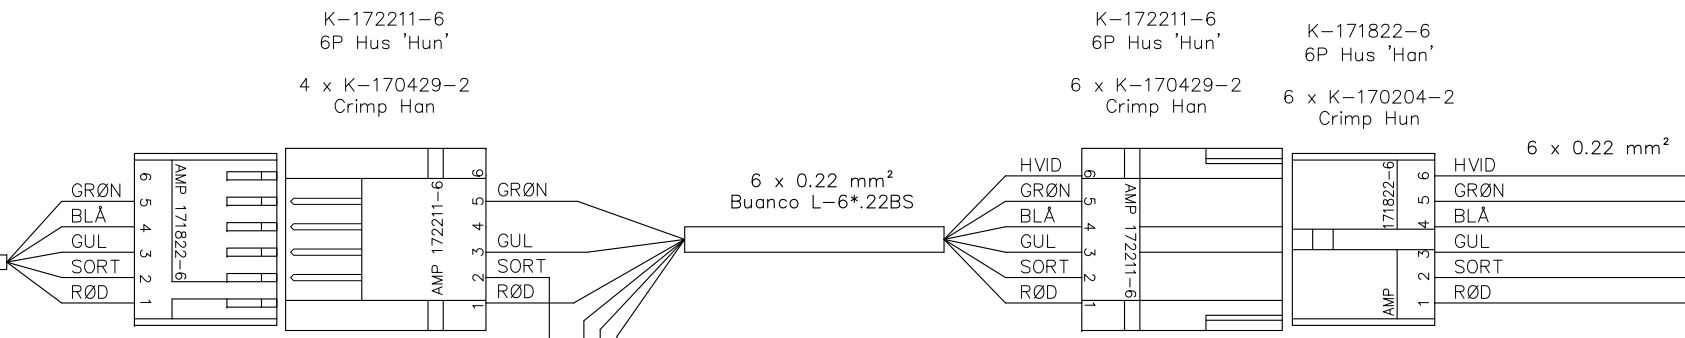


Ønskes der konstant lys i tastatur, forbindes Violet ledning til GND (J1-9)

PTC Modstand
Monteres kun ved lys i UD-Tryk.

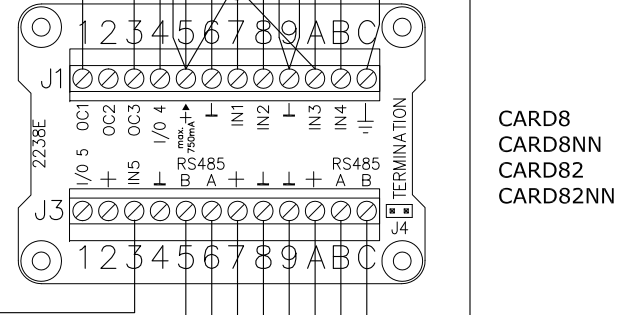

CARD8 NET - se anden dokumentation.

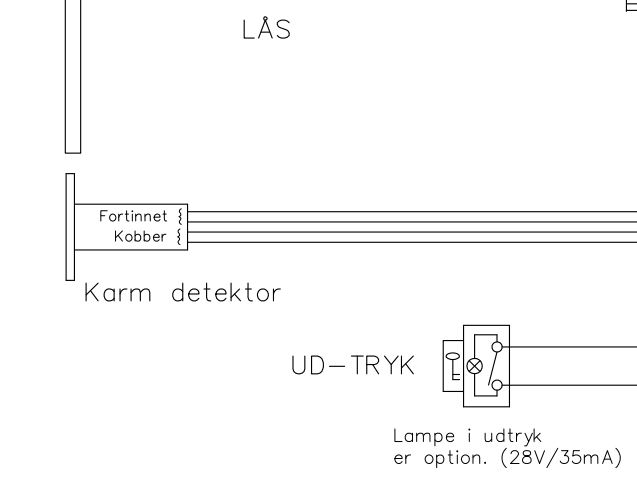

Monteret i dørblad

Kabel via karmoverførsel

Monteret på væg