



IDESCO Access 7C Mifare læser.  
Buzzer & LED mode: 09  
Buanco Varenr. **3-ACC7CB-09**

Spænding: 10-30VDC max.130mA

Læser må monteres direkte på metal,  
men kan give kortere læseafstand.

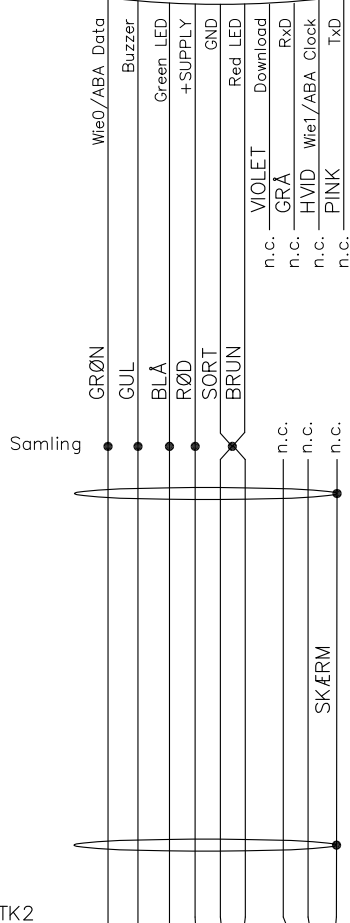

Kablet kan forlænges til max. 100m,  
med min. 6x0.25mm<sup>2</sup> skærmet kabel.  
(Testet af E.G. 2006-12-22)  
Skærmen & evt. overskydende ledere  
forbindes KUN i den ene ende til ⊥  
( J1-6 eller/og J1-9 )

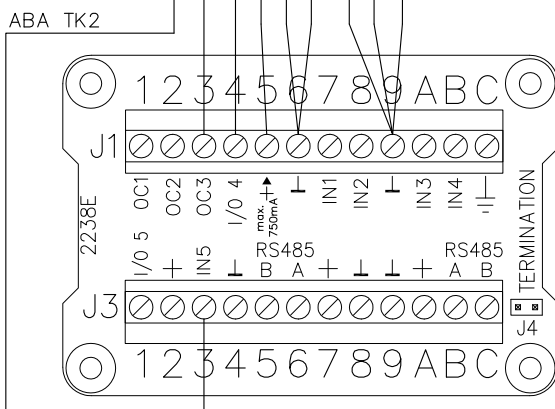

CARD8  
Netprint

Netværk og låseforbindelser,  
se anden dokumentation.



**BUANCO SYSTEM A/S**  
Agerhøtten 25  
DK-5220 Odense SØ  
Phone: (+45) 64731407  
www.buanco.dk

DRAWN BLC  
LAST REV.  
SHEET 1 OF 1

DATE 2008-03-14  
DATE  
SHEET 1 OF 1

DWG No. **2846-A**  
PART No.

Title  
IDESCO Access 7C  
læser på Card8