

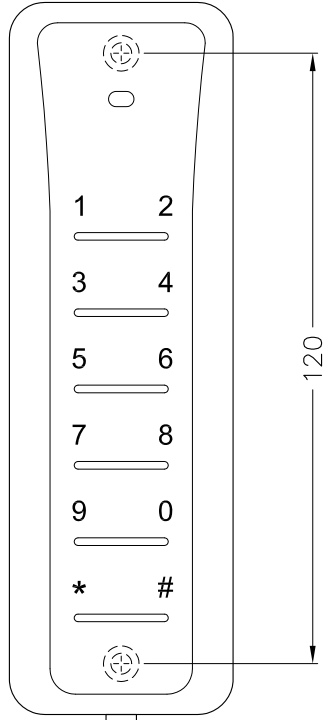
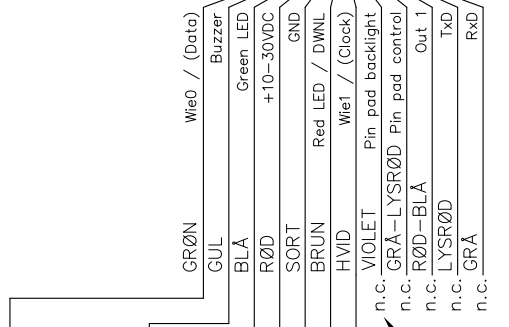


IDESCO Access 8CDpin Slim Mifare læser.  
( Wiegand )


Spænding: 10-30VDC max. 60mA  
Typ. 20mA @ 28V uden lys i tastatur  
Typ. 32mA @ 28V med lys i tastatur

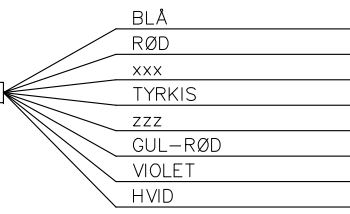


Kabelgennemføringer, især på bevægelige dele hvor isolation let beskadiges, skal afgrates og beskyttes med isolationsflex, gummitylle el.lign.

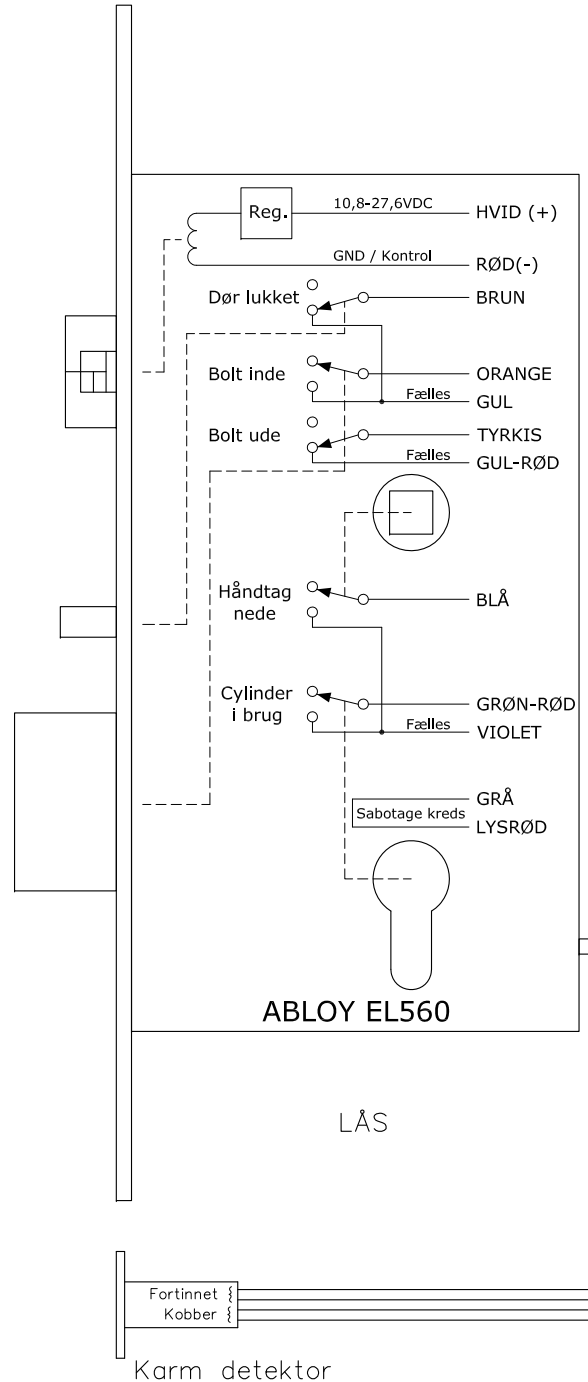

Ønskes der konstant lys i tastatur, forbindes Violet ledning til GND (J1-9)

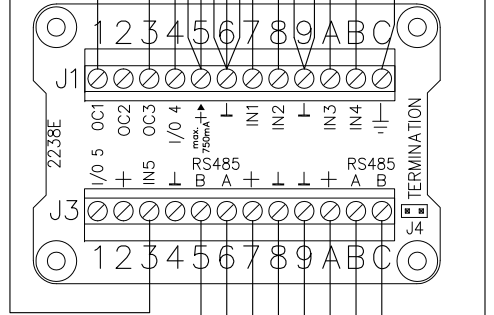

CARD8  
CARD8NN  
CARD82  
CARD82NN

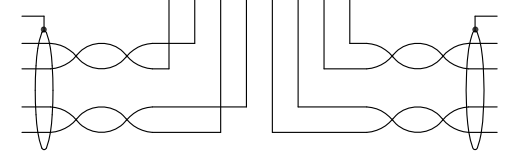

CARD8 NET - se anden dokumentation.

Monteret i dørblad | Kabel via karmoverførsel | Monteret på væg