


IDESCO Access 8CDpin Slim Mifare læser.
(Wiegand)

Spænding: 10-30VDC max. 60mA
Typ. 20mA @ 28V uden lys i tastatur
Typ. 32mA @ 28V med lys i tastatur



Kabelgennemføringer, især på bevægelige dele hvor isolation let beskadiges, skal afgrates og beskyttes med isolationsflex, gummitylle el.lign.

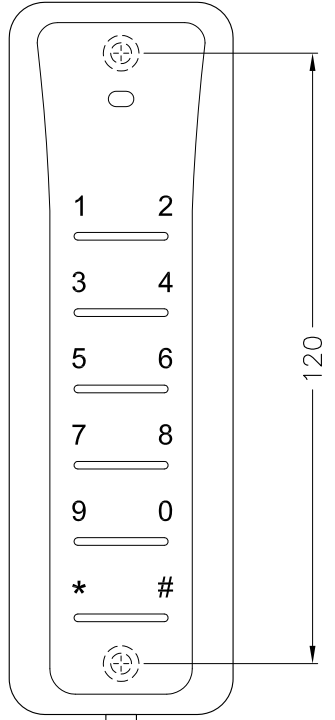